


Aufband-Sandschleuder ...immer gut drauf




DK10, Altsand 100 t/h

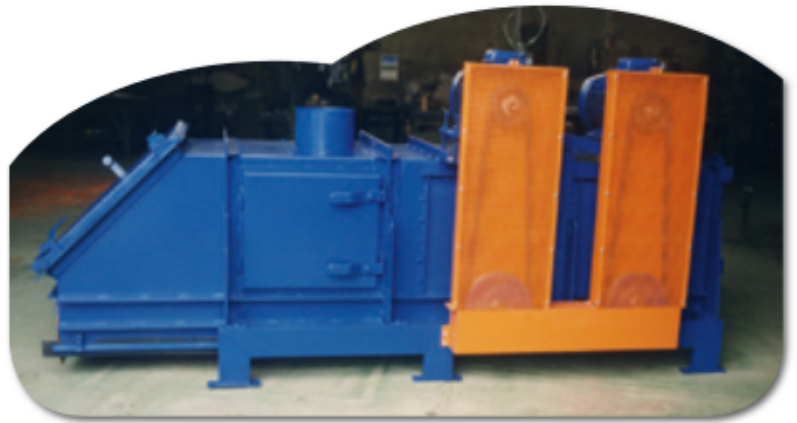

Typ DK

- für Sandleistungen bis 250 t/h
- für Gurtbreiten 500 bis 1000 mm
- mit 1 oder 2 Kammtrommeln
- für Altsand und Formsand
- verschiedene kundengerechte Bauarten

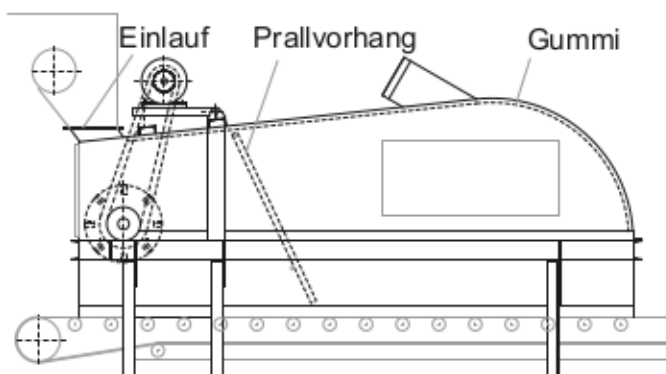

Typ DS

Variante für Band-Übergabestellen



Vorteile: geringer Platzbedarf
einfache Montage
geringer Energieverbrauch
betriebs sichere, robuste Bauart
widerstandsfähige Prall- u. Kammelemente

Einsatz: Im Gießerei-Altsandbereich zur Knollenerkleinerung oder als Auflockerungsschleuder im Formsandbereich